Ikegami

医疗现场所需求的充实功能

［ 27英寸液晶监视器 ］

MLW-2760C

900cd/㎡高亮度、双画面显示

具备医疗所需画质、色彩还原性和功能性的高亮度、多功能型号

追求医疗现场所需品质

高亮度再现忠实色彩

广阔视角的IPS方式，采用最大亮度900cd/㎡以上的液晶显示屏，可实现FULL HD1920（H）x1080（V）的高精细影像全彩色显示。再现医疗现场所需的忠实色彩，以高亮度提供高精细影像。

平滑面板且无通气孔设计

防护面板和外壳一体化，前挡板和液晶显示屏之间没有缝隙，形成平滑结构。
另外无通气孔设计防滴水性能优异，也提高了可清洁性。
前面相当于IP45，其他面相当于IP32（仅在安装线缆罩时）

监视器上显示的影像可直接输出到外部

双画面显示等画面上显示的影像可直接外部输出（仅限SDI输出）

符合VCCI ClassB

VCCI是限制电器发出干扰电波的自主规格，符合其中更为严格的ClassB。

构造强调功能:H.I.C.E.(Hyper Image Clarity Enhancer)

修正对比度，提高可视性。

医疗现场所需求的充实功能和可利用性

双画面显示

将两种输入影像，可使用左右显示（画面分割为2个同时显示）和画中画显示（在一个画面中显示另一个画面），由此一台监视器上可以确认2个画面。

■ 左右

■ 画中画

上下左右反转

画面可以上下、左右反转

■ 正常图像

■ 上下左右反转

用户预置存储

可以对显示影像的种类、显示方法、影像调整值等4种进行预置并读取。方便设定和调整。

功能键

将使用频率较高的功能设置为功能键，可以即刻使用。

■ 主要规格

【规格性能】

液晶面板	液晶面板尺寸	27英寸
	面板背光	LED
	图像尺寸	597.9(H)×336.3(V)mm
	可视角度	上下、左右 178° 以上
	最大亮度	900cd/㎡typ.(Ta=25℃)
	对比度	1000:1typ
	像素数	最大1920(H)×1080(V)
	可显示色彩	107374万色
环境条件	工作温度/湿度	+5℃～+35℃/30%～80%(非凝结)
	保存温度/湿度	-20℃～+60℃/30%～90%(非凝结)
接入电源规格	电压	DC IN:24V(使用AC适配器)
	功耗	65W
接口	DVI输入信号及接口	DVI-D:1路
	SDI输入信号及接口	BNC:2路(SD-SDI/HD-SDI/3G-SDI输入用)
	SDI输出信号及接口	BNC:1路(Monitor-Out/Loop through输出用)
	HDMI输入信号及接口	HDMI:1路
	串行控制连接器和特性	9pin D-sub 母座(凹型) 外部遥控
	USB 2.0连接器和功能	USB(Type-A)固件更新(用于维护)

【可靠性·安全性】

安全认证	UL	ANSI/AAMI ES60601-1 CAN/CSA C22.2 NO.60601-1:14
	CE-safety	EN60601-1:2006+A1:2013 +A12:2014 +A2:2021
电磁兼容性(EMC规格)	FCC-PART15	Class B
	VCCI-CISPR 32	Class B
	CE-EMC	EN60601-1-2:2015

【外观】

重量	约8.0kg(不含支架)
外观尺寸	W658×H418×D76.4mm
支架安装	VESA规格(100mm×100mm)

【附属品】

电源线、AC适配器、说明书、VESA用螺丝

【显示格式】

HDMI	480/59.94i,575/50i,480/60p,575/50p,720/60p,720/50p, 1080/60i,1080/50i,1080/60p,1080/50p VGA,SVGA,XGA,SXGA,UXGA,WUXGA(Vf=60Hz)
DVI-D	480/59.94i,575/50i,480/60p,575/50p,720/60p,720/50p, 1080/60i,1080/50i,1080/60p,1080/50p VGA,SVGA,XGA,SXGA,UXGA,WUXGA(Vf=60Hz) ※仅适用于8bit
SDI	480/59.94i,575/50i,720/,60p,720/50p, 1080/60i,1080/50i,1080/60p,1080/50p

※关于更多详细信息，请随时联系我们。

■ 连接器部

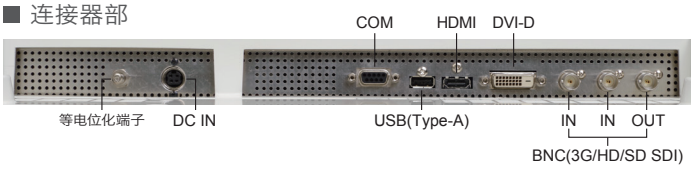

■ 外观图(mm)

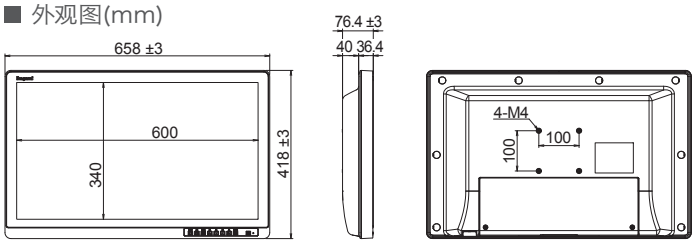

■ 选件

支架 TS-400

※将AC适配器安装在监视器机身时使用

AC适配器支架 ADH-160

安全注意事项:使用前请仔细阅读使用说明书。

●液晶面板采用极其高精度的技术制造，但屏幕上可能会出现黑点（缺失像素）、常亮的亮点（红、蓝、绿等）或不亮的黑点。请注意这并非故障。
●如果液晶面板长时间显示固定的明亮图像或静止图像，或者在高温高湿环境下连续使用，可能会出现残像和烧屏现象，从而加速液晶面板的老化。
建议您不要长时间显示固定的明亮图像或连续静止图像，或调低亮度。
另外，建议您在不使用该设备时关闭其电源。
●本目录中记载的产品不属于医疗器械。

购买后安心的维护计划

●系统综合计划　●定期检查计划　●根据您的需求定制其他计划　※请随时与我们联系。

本公司有权在不发通知的前提下根据情况更改设计及规格

池上通信機株式會社 ■ www.ikegami.co.jp/cn

■ 总部：日本国东京都大田区池上 5-6-16
电话：03-5700-4114　传真：03-5748-2200

■ 驻北京办事处地址：北京市朝阳区东四环中路 41 号嘉泰国际大厦 A 座 823-824
电话：010-85710350（直线）　邮编：100025

U525A244-IB

ISO 9001 Certified JQA-0755　ISO 14001 Certified JQA-EM3888