Ikegami

周辺機器モジュール OnePack Ⅱ Series

デジタル音声信号分配器 AES Distributer

DAU-092/DAB-167 NPF-AES-DA

デジタル音声信号(AES/EBUデジタルオーディオ信号)を分配するモジュール

メーカー希望小売価格　　¥150,000（税抜）

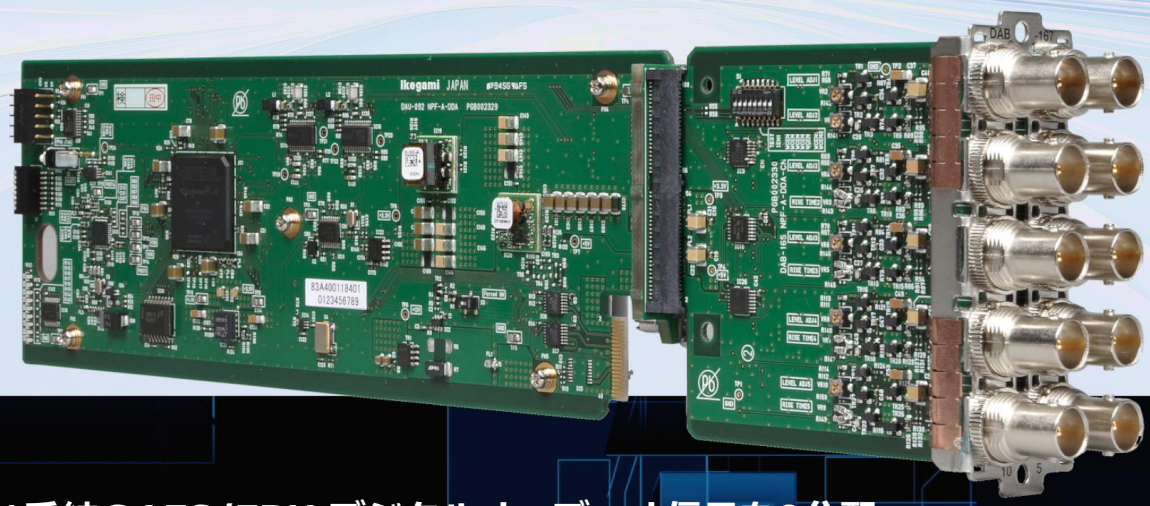

- 1系統のAES/EBU デジタルオーディオ信号を9分配
- 2系統にして各4分配に分割することも可能
- リクロック機能／SRC機能
- リクロック機能／SRC機能をバイパス可能（内部スイッチ切り替え）
- LTC信号、WC信号分配に対応
- 入力信号無し、無音、入力サンプリング周波数、同期、パリティエラー監視
  ・・・GUI、SNMPマネージャに通知
- 活線挿抜（ホットスワップ）対応

OnePack Ⅱ 周辺機器棚板

デジタル音声信号(AES3)分配器　DAU-092/DAB-167 AES-DA

■概要
・デジタル音声信号(AES/EBUデジタルオーディオ信号)を9分配するモジュールです。
・2系統に分けて2入力各4分配にすることもできます。ユーザセレクタブルなモジュールです。
・デジタル音声信号の他にLTC(リニアタイムコード)信号、WC(ワードクロック)信号の分配にも対応します。
・AES音声信号はリクロック、SRC(サンプルレート変換)機能On/Offを備えています。

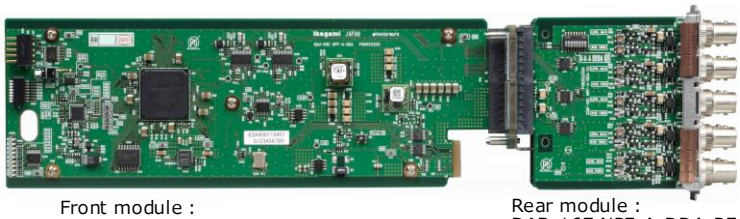

Front module :
DAU-092　NPF-A-DDA

Rear module :
DAB-167 NPF-A-DDA-REAR

1入力9分配

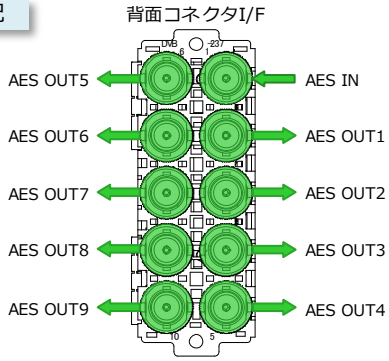

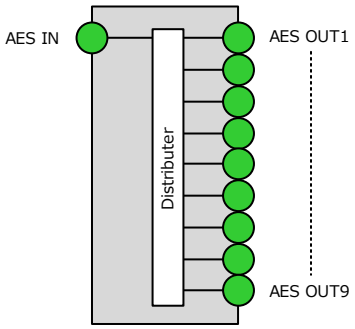

2入力各4分配

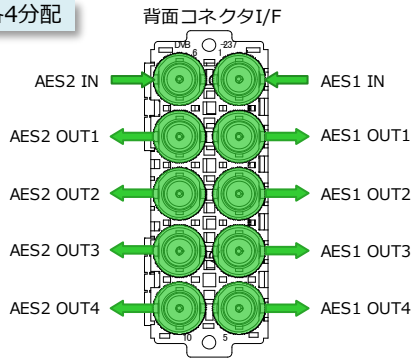

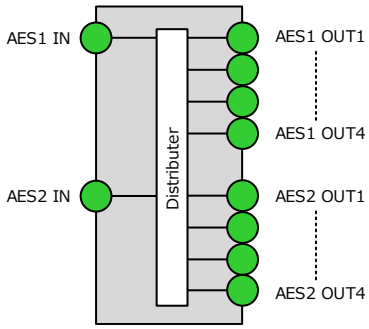

ユーザセレクタブル

構成	型名・製品名
DAU-092/167 AES-DA	Front module：DAU-092　NPF-A-DDA　Rear module：DAB-167 NPF-A-DDA-REAR

定格・性能	
デジタル音声信号入力	AES/EBU（不平衡 1Vp-p）2系統
LTC入力	不平衡 0.5V~4.5Vp-p 1kΩ BNC
WC入力	不平衡 0.5V~4.5Vp-p 1kΩ BNC
デジタル音声信号出力	AES/EBU（不平衡 1Vp-p）9系統
LTC出力	不平衡 1Vp-p 75Ω BNC
WC出力	不平衡 2.5Vp-p or 1Vp-p 75Ω BNC
分配数	1入力9分配　or　2入力各4分配
動作モード	①AES分配：リクロック On/Off、SRC On/Off　②LTC分配　③WC分配
デジタル音声入力サンプリング周波数	32kHz/44.1kHz/48kHz
デジタル音声入力分解能	20bit/24bit
デジタル音声出力サンプリング周波数	SRC Off：入力信号と同じ　SRC On：48kHz
デジタル音声出力分解能	SRC Off：入力信号と同じ　SRC On：24bit
監視機能	入力信号無し、無音、入力サンプリング周波数、同期、パリティエラー
動作温度	0~40℃
動作湿度	20~80%　(結露なきこと)
消費電力	3.4W以下
質量	320g

Ikegami
ISO9001認証 JQA-0755
ISO14001認証 JQA-EM3888
池上通信機株式會社
本社：〒146-8567 東京都大田区池上5-6-16
TEL：(03)5700-1111
お問い合わせは　■ www.ikegami.co.jp
営業・マーケティング本部：〒146-8567 東京都大田区池上5-6-16 ☎(03)5748-2211代表
大阪支店：〒564-0052 吹田市広芝町9-6第1江坂池上ビル ☎(06)6389-4466代表
名古屋支店：〒465-0051 名古屋市名東区社が丘1-1506加藤第2ビル ☎(052)705-6521代表
札幌営業所：〒060-0031 札幌市中央区北1条東2丁目5-2 札幌泉第2ビル5F ☎(011)231-8218代表
仙台営業所：〒983-0869 仙台市宮城野区鉄砲長西1-14富士フィルム仙台ビル ☎(022)292-2420代表
福岡営業所：〒812-0016 福岡市博多区博多南3-7-10STビル ☎(092)451-2521代表

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
●カタログと実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。
●社名及び商品名は、各社の商標及び登録商標です。
●価格は予告なく変更する場合があります。